



Rum för
drömmar

Leveransdeklaration LVD-2024-1

Fritidshus



fritidshus med känsla

Vad Hudikhus erbjuder

- > Ett brett utbud av fritidshusmodeller med genomtänkt utformning
- > Anpassning av huset till tomt och familj
- > Hjälp hela vägen till färdigt hus genom en generalentreprenad enligt ABS 18, eller alternativa entreprenadformer
- > Rejäl kvalitet i husets konstruktion
 - CE-märkta takstolar dimensionerade för snözon 3,5 vid tungt tak eller 4,0 vid lätt tak
 - Lösullsisolering i tak för alla hus över 60 m²
 - Påkostat underlagstak av råspont
 - Ordentliga innerväggar
 - Träfiberskiva och gips för enkel montering av väggfast inredning
 - Ljuddämpande isolering i alla innerväggar
- > Tryggheten hos en husleverantör med 60 års erfarenhet och AAA-rating
- > Hus tillverkade i Sverige av material från pålitliga underleverantörer



Innehåll

Om Hudikhus.....	4
Allmänt.....	5
Vårt byggsystem - småblock.....	6
Vårt byggsystem - storblock.....	8
Taklösningar och takisolering.....	10
Yttertak och utvändig plåt.....	18
Ytterdörr.....	20
Fönster och fönsterdörrar.....	22
Innerväggar och -dörrar.....	24
Trappa och lofträcke.....	25
Översikt husserier.....	26
Tillval - husets konstruktion.....	30
Tillval - utvändigt uttryck.....	33
Tillval - invändigt.....	38



Om Hudikhus



TRYGGHET

Sedan starten 1961 har familjeföretaget Hudikhus haft den stora glädjen att få vara med och förverkliga tusentals kunders husdrömmar. Med gedigen kunskap om husbyggande och förståelse för känslan i ert hus finns vi med er hela vägen till färdigt hus.

Hudikhus har en lång historik av finansiell stabilitet med över 20 år av AAA-rating i kreditvärdighet. Vi tar er husdröm på största allvar och ni ska känna er trygga med att anförtro den åt oss.

FLEXIBILITET

Våra husmodeller kan ses som utgångspunkter och vi är vana vid att anpassa varje hus till tomt och familj. Vårt flexibla byggsystem öppnar för många anpassningsmöjligheter.

Vi ger också våra kunder fullständig frihet att välja allt inredningsmaterial för att sätta sin egen prägel på huset. Vi försöker inte att sälja med golv, kök, badrumsinredning, kakel och klinker o.s.v. Ni vet ju hur ni vill ha det, och vi vill låta er bestämma det!

PERSONLIGT ENGAGEMANG

Med anställda säljare baserade i olika delar av Sverige och ett stort nätverk av byggtreprenörer hjälper vi kunder med husbyggen över hela landet, från idé och kalkyl till färdigt hus.

Vi kan hus, ni kan era drömmar. Tillsammans gör vi dem till verklighet!

HUVUDKONTOR OCH VISNINGSHUS

Hudikhus AB
Box 111
824 23 Hudiksvall
Besöksadress: Kravellgatan 1, Hudiksvall
Tel. växel: 0650 - 100 08

Visningshus på Nybygget vid Arlanda samt Husknuten i Västra Frölunda. Se mer på www.hudikhus.se.

20 år av
AAA-rating



RITNINGAR OCH BESKRIVNINGAR

Vi hjälper er med huvudritning, bygglovsritningar samt teknisk beskrivning för bygglovsansökan. Efter tillverkningsbeställning tas montage- och arbetsritningar fram och för hus med boyta över 50 m² ingår också ritningar för el, vatten-, avlopp-, värme- och ventilationsinstallationer*. Energiberäkning ingår för hus med boyta över 50 m² **

Då huset skall uppföras på platta på mark, varm- eller källargrund, tillhandahåller vi ritningar som avser grundens ytermått, punkt- och linjelaster. Grunden skall dimensioneras utifrån lokala förhållanden och gällande bestämmelser innan grundläggning. Färdigställandet av grundprojekteringen hanteras som en del av entreprenaden och utförs vanligtvis av grundmaterialleverantör. Skall huset uppföras på plintgrund ingår tillhörande plintritning.

Projektering och ritningar för markplanering ingår ej.

TRANSPORT

Fraktfritt på fastland i Sverige. Färjekostnader ingår ej. Lossning och mottagningskontroll hanteras vanligtvis inom ramen för byggentreprenaden och enligt Hudikhus AB allmänna avtalsvillkor.

PRIS

Fast pris gäller för leverans inom 8 månader.

Se även Hudikhus AB allmänna avtalsvillkor på hudikhus.se.

FÖRSÄKRING

Ett års fritidshusförsäkring ingår när ni bygger ett Hudikhus.

GRUND

Husbyggsatsen är utformad för montering på platta på mark. Material för grundläggning ingår ej i Hudikhus leverans och hanteras som en del av byggentreprenaden.

Vid grundläggning på plintgrund eller källare finns träbjälklag som tillval, se TILLVAL på sidan 30 och framåt.

* = Ritningar avser bas-installation och bas-el. Material ingår ej i Hudikhus leverans och hanteras som en del av byggentreprenaden.

** = Vissa hus kan behöva modifieras och/eller kompletteras för att klara energikrav beroende på utförande och geografisk placering. (t. ex. genom tilläggsisolering, val av grundläggning, uppvärmningssystem, solceller etc.)

Energiberäkning krävs ej för hus avsedd att ha en lägre energianvändning än 25% av en helårsförbrukning.




ARBETEN OCH ÅTAGANDEN

Material till tekniska installationer (el och vvs) ingår inte i Hudikhus leverans utan hanteras som en del av byggentreprenaden.


Inga arbeten på byggarbetsplatsen ingår i Hudikhus AB:s åtagande. Vi hjälper våra kunder att handla upp en byggentreprenör som kan ta helhetsansvar till färdigt hus, eller till annan grad av färdigställande om kunden föredrar det.

Vårt byggsystem - småblock

Brutna köldbryggor

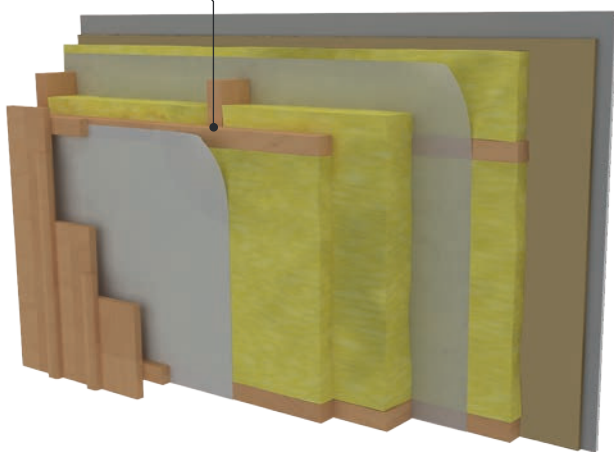

Ribba 19x38 mm



Underbräda 21x145 mm

Stående ribbpanel



Stående spårpanel

Spårpanel 22x114 mm

BYGGSYSTEM SMÅBLOCK

Ytterväggar levereras i småblock, i huvudsak 120 eller 60 cm bredd för enkel hantering vid montage. Större block kan förekomma. Fönster är monterade i väggblock, med undantag för fönster med modulmått 21 eller mer på höjden eller 12 eller mer på bredden samt fönsterdörrar, som levereras löst.

Stående ribbpanel fabriksmonteras medan liggande panel och andra panelalternativ levereras löst. All fasadpanel levereras obehandlad för fritt val av behandling.

Samtliga husserier levereras i småblock med undantag för serierna Abisko, Järvsö, Marsfjäll, Sarek, Sonfjället och Sylarna samt husmodellen Alster 45-102 som samtliga levereras i storblock som standard. Vissa andra husserier kan levereras i storblock som tillval. Se även ÖVERSIKT HUSSERIER på sidan 26.

YTTERVÄGG - STÅENDE PANEL

Totalisolering: 185 mm (45+95+45)

Väggens uppbyggnad utifrån räknat:

Ribbpanel 19x38 mm med underbräda 21x145 mm

ELLER spårpanel 22x114 mm (levereras löst)

Luftspalt

Vindskydd

45 mm MU-isolering mellan 45x45 mm liggande reglar

95 mm MU-isolering mellan 95x45 mm stående reglar

Transportplast insida vägg

Levereras löst:

Godkänd åldersbeständig PE-folie


45 mm MU-Isolering mellan 45x45 mm reglar

11-12 mm träfiberskiva

12,5 mm gipsskiva

Syllisolering ingår.

Stående ribbpanel är standard för samtliga husserier i småblock med undantag av Attityd, Form, Gotland, Stil och Trend som har liggande, löst levererad panel som standard samt Alster som har stående, löst levererad spårpanel som standard. Se även ÖVERSIKT HUSSERIER på sidan 26.



Vårt byggsystem - småblock

YTTERVÄGG - LIGGANDE PANEL

Totalisolering: 190 mm (145+45)

Väggens uppbyggnad utifrån räknat:

Liggande enkelfaspanel (levereras löst)

Luftspalt

Vindskydd

145 mm MU-isolering mellan 145x45 mm stående regler

Transportplast insida vägg


Levereras löst:

Godkänd åldersbeständig PE-folie

45 mm MU-isolering mellan 45x45 mm regler

11-12 mm träfiberskiva

12,5 mm gipsskiva

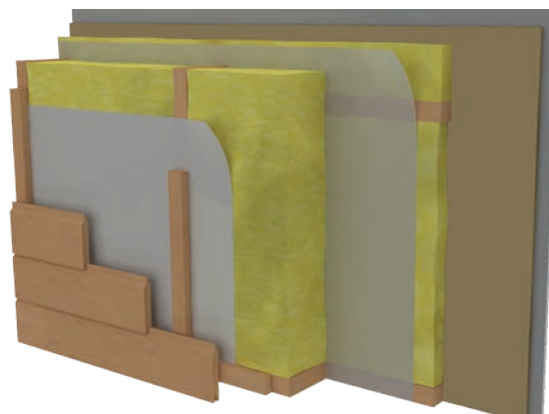

Husserierna Attityd, Form, Gotland, Stil och Trend har liggande panel som standard. Dessa serier säljs även i storblock där den liggande panelen levereras monterad, se BYGGSYSTEM STORBLOCK på sidan 8.

GAVELSPETSAR

Gavelspetsarna är prefabricerade och monteringsfärdiga med samma panel som ytterväggsblocken. Vid liggande panel har gavelspetsen en annan uppbyggnad. Gavelspetsar vid ryggåstak och loft levereras standardisolerade. Vid farstukvist på gavel levereras gavelspetspanelen löst.

Inspektionslucka levereras till enplanshus monterad i en av gavelspetsarna. I förekommande fall levereras fönster och glasparti monterade.

BYGGBESLAG OCH SPIK

Förankringsjärn till takstolar och erforderliga hängseljärn ingår. Specialspik till avväxlingsjärn och byggbeslag ingår. Övrig montagespik ingår ej.




Vårt byggsystem - storblock



BYGGSYSTEM STORBLOCK

Ytterväggar levereras i storblock upp till 700 cm bredd med fönster monterade för snabbt montage på byggplatsen. Vissa större fönsterpartier levereras löst på grund av konstruktion. All fasadpanel levereras obehandlad för fritt val av behandling. Ytterdörr och fönsterdörr levereras alltid löst. Storblocksleverans förutsätter framkomlig väg enligt våra allmänna avtalsvillkor.

Husserierna Abisko, Järvsö, Marsfjäll, Sarek, Sonfjället och Sylarna samt husmodellen Alster 45-102 levereras samtliga i storblock som standard. Vissa andra husserier kan levereras i storblock som tillval, se ÖVERSIKT HUSSERIER på sidan 26.

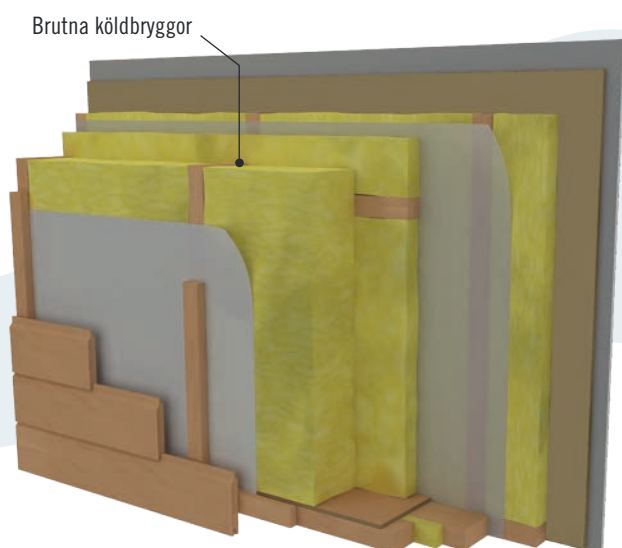

YTTERVÄGG - LIGGANDE PANEL

Totalisolering: 235 mm (145+45+45)

Väggens uppbyggnad utifrån räknat:

Liggande timmerpanel 29x195 mm eller enkelfaspanel 21x145 mm

Luftspalt

Vindskydd

145 mm MU-isolering mellan 145x45 mm stående regler

45 mm MU-isolering mellan 45x45 mm liggande regler

Godkänd åldersbeständig PE-folie

Levereras löst:

45 mm MU-isolering mellan 45x45 mm regler

11-12 mm träfiberskiva

12,5 mm gipsskiva

Stående skarvbrädor i blockskarv.


Syllisolering ingår.



Timmerpanel 29x195 mm
med bilad yta



Enkelfaspanel 21x145 mm



Samtliga husserier som levereras i storblock har liggande panel som standard, med undantag av Järvsö samt husmodellen Alster 45-102 som har stående panel som standard. Fjällhusserierna Abisko, Marsfjäll, Sarek, Sonfjället och Sylarna levereras med timmerpanel. Vid tillval av storblock för fritidshusserier levereras dessa med enkelfaspanel 21x145 mm.

Vårt byggsystem - storblock

YTTERVÄGG - STÅENDE PANEL

Totalisolering: 235 mm (45+145+45)

Väggens uppbyggnad utifrån räknat:

Stående spårpanel 22x114 mm

Luftspalt

Vindskydd

45 mm MU-isolering mellan 45x45 mm liggande reglar

145 mm MU-isolering mellan 145x45 mm stående reglar

Godkänd åldersbeständig PE-folie

Levereras löst:

45 mm MU-isolering mellan 45x45 mm reglar

11-12 mm träfiberskiva

12,5 mm gipsskiva

Stående spårpanel för ett modernt, exklusivt uttryck utan fönsterfoder.



Husserien Järvsö och husmodellen Alster 45-102 har stående spårpanel som standard. Vissa husmodeller i storblock kan levereras med denna paneltyp som tillval (i dessa fall levereras panelen lös), se TILLVAL på sidan 30 och framåt.



GAVELSPETSAR

Gavelspetsarna är prefabricerade och monteringsfärdiga med samma panel som ytterväggsblocken. För husmodellen Alster 45-102 och husserien Järvsö i storblock med stående spårpanel har gavelblocken en annan konstruktion. Gavelspetsar vid ryggåstak och loft levereras standardisolerade. Vid farstukvist på gavel levereras gavelspetspanelen löst.

Inspektionslucka levereras till enplanshus monterad i en av gavelspetsarna. I förekommande fall levereras fönster och glasparti monterade.


BYGGBESLAG OCH SPIK

Förankringsjärn till takstolar och erforderliga hängseljärn ingår.


Specialspik till avvaxlingsjärn och byggbeslag ingår. Övrig montagespik ingår ej.




Taklösningar och takisolering

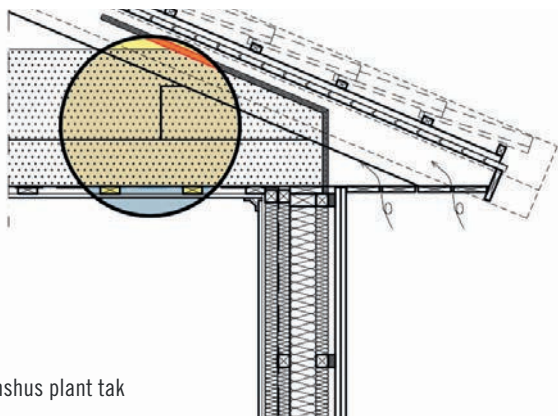

Enplanshus plant tak

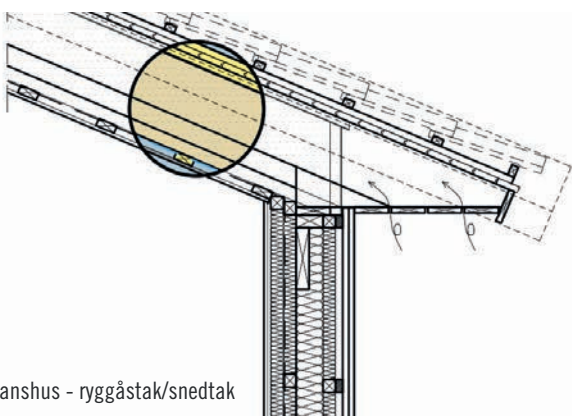

Enplanshus - ryggåstak/snedtak

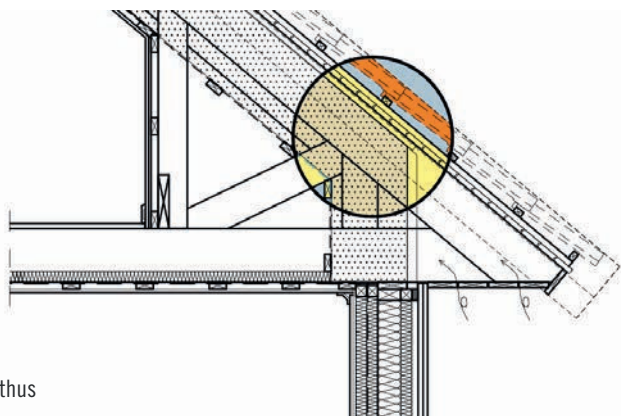

Lofthus

LÖSULLSISOLERING

Till hus från 60 m² byggyta levereras lösullsisolering, under förutsättning att leverans är möjlig enligt våra allmänna avtalsvillkor. Vid ej möjlig leverans av lösull samt vid hus under 60 m² byggyta levereras 265 mm MU-isolering (skivor).

ENPLANSHUS PLANT TAK

Till enplanshus levereras lösullsisolering, 0,2 mm plastfolie, 28x70 mm glespanel c/c 300 mm och 12,5 mm gipsskiva.

ENPLANSHUS - RYGGÅSTAK/SNEDTAK

Vid ryggåstak/snedtak levereras luftspalt, board, lösullsisolering, 0,2 mm plastfolie, 28x70 mm glespanel c/c 300 mm och 12,5 mm gipsskiva.

LOFTHUS

Till 1 1/2-planshus med inrett loft levereras luftspalt, board, lösullsisolering, 0,2 mm plastfolie, 28x70 mm glespanel c/c 300 mm och 12,5 mm gipsskiva.

Isoleringstjocklek varierar med husserie (och typ av takstol) - se detaljer på efterföljande sidor.

Till mellanbjälklag i lofthus levereras 22 mm golvspånskiva, 45 mm stegljudsisolering, 28x70 mm glespanel c/c 300 mm och 12,5 mm gipsskiva.


TAKSTOLAR

Takstolar, bjälkar m.m. levereras i huvudsak prefabricerade och färdiga för montering på byggplatsen. Alla våra takstolar är prefabricerade och CE-märkta. Takstolarna är dimensionerade enligt Ek5, snözon 3,5 vid tungt tak samt 4,0 vid lätt tak. Lös topp kan förekomma ur transportsynpunkt.

För serierna Abisko, Järvsö, Marsfjäll, Sarek, Sonfjället och Sylarna (fjällhus) är takstolarna som standard dimensionerade för snözon 4,0 vid tungt tak (400 möh). Husen går att anpassa för högre snözoner som tillval.

Taklösningar och takisolering

Anpassade husmodeller kan använda en kombination av takstolstyper. Olika takstolstyper finns i olika bredder och takvinklar och illustrationerna ska enbart ses som principskisser.

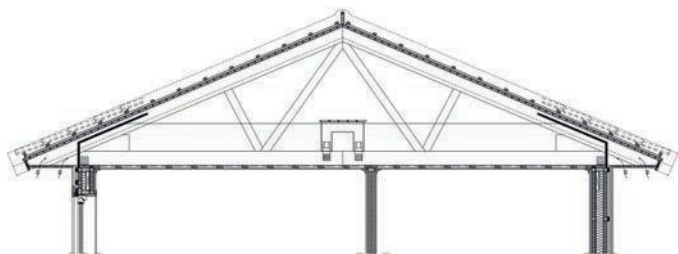

PLANT TAK

500 mm lösullsisolering i plan del.

Abisko 35°	Alster 23°	Dalarö 23°	Torekov 35°
Agö 23°	Blidö 23°	Sarek 35°	
Agö 27°	Blidö 27°	Sylarna 27°	



RYGGÅSTAK

300 mm lösullsisolering i snedtak.

Agö 23°	Alster 23°	Blidö 23°	Ängnö 23°
Agö 35°		Blidö 35°	Ängnö 35°
Agö 40°		Blidö 40°	Ängnö 40°



SYNLIGA HANBJÄLKAR

400 mm lösullsisolering i snedtak.

Agö 27°	Blidö 27°	Ängnö 27°
Abisko 35°	Sarek 35°	Torekov 35°


380 mm lösullsisolering i snedtak.

Alster 45°



Taklösningar och takisolering

Anpassade husmodeller kan använda en kombination av takstolstyper. Olika takstolstyper finns i olika bredder och takvinklar och illustrationerna ska enbart ses som principskisser.

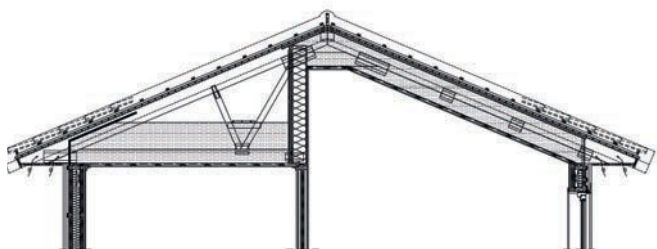

BRUTET INNERTAK

500 mm lösullsisolering i plan del, 350 mm lösullsisolering i snedtak.

Sandhamn Torekov 139 Torekov 158

500 mm lösullsisolering i plan del, 400 mm lösullsisolering i snedtak.

Järvsö Ängnö 27°
Marsfjäll Sarek 139



KNÄCKT INNERTAK

350mm lösullsisolering vid takfot -700mm inock
Gotland Sarek 107



PULPETTAK


500mm lösullsisolering i snedtak.

Attityd Stil
Form Trend





Taklösningar och takisolering

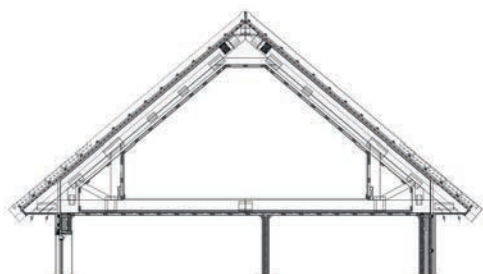

LOFT

300 mm lösullsisolering i snedtak.

Agö 35°

Blidö 40°


Ängnö 40°

Agö 40°

Dalarö 35°

Alster 45°

Dalarö 40°

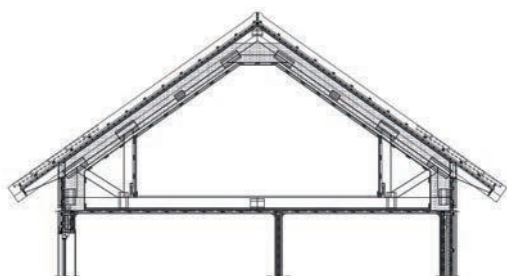

LOFT, FÖRHÖJT VÄGGLIV

300 mm lösullsisolering i snedtak.

Agö 35° FHV

Blidö 35° FHV

Ängnö 35° FHV

Alster 35°

Dalarö 35° FHV



Anpassade husmodeller kan använda en kombination av takstolstyper. Olika takstolstyper finns i olika bredder och takvinklar och illustrationerna ska enbart ses som principskisser.



RYGGÅSTAK, FÖRHÖJT VÄGGLIV

300 mm lösullsisolering i snedtak.

Agö 35° FHV

Ängnö 35° FHV


Alster 35°

Blidö 35° FHV






Taklösningar och takisolering

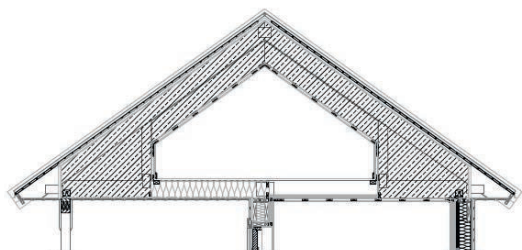


LOFT, KRYPLOFT

Abisko modeller med loft.
400 mm lösullsisolering i snedtak.

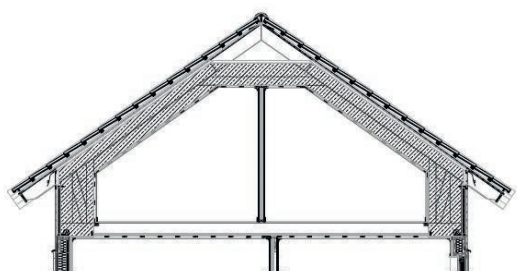

LOFT, UTÖKAT FÖRHÖJT VÄGGLIV

Sonfjället 35°.
380 mm lösullsisolering i snedtak.

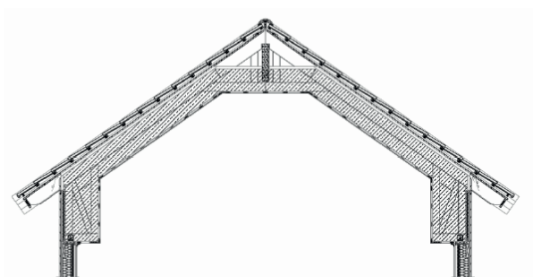

RYGGÅSTAK, UTÖKAT FÖRHÖJT VÄGGLIV

Sonfjället 35°.
380 mm lösullsisolering i snedtak.



Anpassade husmodeller kan använda en kombination av takstolstyper. Olika takstolstyper finns i olika bredder och takvinklar och illustrationerna ska enbart ses som principskisser.



Observera att bilder i detta dokument kan visa färdigställda hus med tillval och utföranden som inte omfattas av Hudikhus leverans.

Exempel: Vindskive-, takfots- och rännalsplåt i PL42 Brunröd tillsammans med betongtakpannor i Tegelröd 24.

Tips: matcha kulör på avvattningsystemet med fasaden eller med övrig plåt. Här i PL80 Klarvit.

INSPIRATION
Färgsätt ert Hudikhus



Läs mer om olika utvändiga färgsättningar i vår artikel på hudikhus.se!



Observera att bilder i detta dokument kan visa färdigställda hus med tillval och utföranden som inte omfattas av Hudikhus leverans.

Yttertak och utvändig plåt

YTTERTAKETS UPPBYGGNAD

Takets uppbyggnad utifrån räknat:

Ytbehandlade betongtakpannor Palema 2-kupig Benderit från Benders. Färgval enligt bilder under Färgval takpannor. Bär- och ströläkt, underlagspapp, råspontluckor 20 mm.

Betongtakpannor är standard för samtliga husserier med undantag för följande som har plåttak Plannja Trend 475 (stål) HC50 som standard: Attityd, Form, Stil och Trend samt husmodellen Alster 45-102. Se även ÖVERSIKT HUSSERIER på sidan 26.

Vid plåttak Plannja Trend avgår bär- och ströläkt. Plåtkulör PL01 Svart (NCS S9000-N) - fler kulörer finns som tillval.

TAKPLÅTSDETALJER

Vindskiveplåtar, takfotsplåtar och eventuella rännalsplåtar med underbeslag ingår. Färgval enligt bilder under Färgval takplåt - fler kulörer finns som tillval.

En takpanna eller huv (vid plåttak Trend) för avluftning av avlopp ingår. Eventuella huvar för ventilation och imkanal kan beställas som tillval. Skorstenshuv ingår ej.

AVVATTNING

Hängrännor och stuprör i plåt ingår. Färgval enligt bilder under Färgval avvattning - fler kulörer finns som tillval.

TAKSÄKERHET

Snörasskydd ingår över huvudentré på hus utan farstukvist (ej vid gavelentré). Säkerhetsgöglor för takarbeten och glidskydd för steg, samt taksteg upp tillnock är standard på samtliga hus. Färgval enligt bilder under Färgval takplåt. Ytterligare snörasskydd och andra kulörer kan väljas som tillval.

FÖNSTERBLECK OCH MIDJEBLECK

Färgval enligt bilder under Färgval bleck. Andra färger finns som tillval. Underbleck till samtliga fönster och överbleck till gavelmonterade fönster på bottenvåning ingår och levereras löst. Vid leverans av hus med förhöjt väggliv i småblock med stående panel ingår midjebleck.

ÖVRIGT

Nockventiler typ "mögelstopp" ingår. Insektsnät till takfot ingår.

FÄRGVAL TAKPANNOR

	
Svart 20 S9000-N	Granit 21 S8500-N
	
Tegelröd 24 S4040-Y60R	Röd 26 S4050-Y80R
	
Ljusgrå 37 S5005-G50Y	Mörkgrå 48 S7502-B
	
Mellangrå 28 S6502-Y	Brun 22 S7010-Y70R

FÄRGVAL TAKPLÅT

	
PL01 Svart S9000-N	PL42 Brunröd S4040-Y80R

FÄRGVAL AVVATTNING

	
PL01 Svart S9000-N	PL80 Klarvit S1002-G50Y

FÄRGVAL BLECK

	
PL01 Svart S9000-N	PL80 Klarvit S1002-G50Y
	
PL90 Varmvit S0502-Y	



Kulörer i denna trycksak eller återgivna på digital skärm är att betrakta som vägledande. Granska alltid fysiska prover för korrekt visuell färgåtergivning.



Om Swedoor

Swedoor har en hundraårig historia av dörrtillverkning. Alla dörrar är CE-märkta och tillverkade i Sverige.

Sedan 2006 är Swedoor ett av Jeld-Wens varumärken. Jeld-Wen är världens största dörrtillverkare med över 20 000 anställda i över 20 länder.

SWEDOOR 

Ytterdörr

YTTERDÖRR

Fritt val bland åtta ytterdörrsmodeller från Swedoor. Färgval enligt bilder under Färgval ytterdörr. Samma färg på in- och utsida - skild kulör på insida/utsida finns som tillval. Klarglas i dörrmodeller med glas - andra glastyper finns som tillval. Låskista 2002 ingår, trycke och låskolv ingår ej.

Till vissa husmodeller ingår sidoljus. Samma kulör som ytterdörr. Sidoljus finns även som möjligt tillval.

Husmodellen Alster 45-102 har ytterdörrsmodellen Euftrat som standard.

SWEDOOR 



Erika



Jenny



Julia



Lisa



Amanda



Malva



Tuva



Engla

YTTERDÖRR TILL FÖRRÅDSUTRYMME

Till varmbonade förrådsutrymmen ingår en ytterdörr enligt ovan. Till kalla förrådsutrymmen, exempelvis skidförråd, ingår en obehandlad kallförrådsdörr av modell i30 med sparkplåt och låskista 1865.

Trycke och låskolv ingår ej.



i30, obehandlad kallförrådsdörr

FÄRGVAL YTTERDÖRR

		
Varmvit S0502-Y	Klarvit S0500-N	Ljusgrå S3502-Y
		
Mörkgrå S7000-N	Svart S9000-N	Klarröd S2570-Y90R
		
Mörkröd S4050-Y80R	Mörkgrön S6020-G10Y	Blå S5020-R90B

Kulörer i denna trycksak eller återgivna på digital skärm är att betrakta som vägledande. Granska alltid fysiska prover för korrekt visuell färgåtergivning.



Ytterdörrsmodell Euftrat på husmodellen Alster 45-102

Om Svenska Fönster

Historien om Svenska Fönsters fabrik i Edsbyn börjar 1946 som ett litet snickeri med stort hantverkskunnande i det skogrika Hälsingland.

År 1997 bildades Svenska Fönster genom sammanläggningen av SP Fönster och Traryd Fönster, och sedan 2023 säljs alla fönster under varumärket Svenska Fönster. Fabriken finns kvar i Edsbyn och fönstren tillverkas av de finaste tallarna från närliggande skogar.

Svenska
Fönster



Utanpåliggande spröjs
finns som tillval

FÄRGVAL TRÄFÖNSTER



Varmvit
S0502-Y



Klarvit
S0500-N



Svart
S9000-N

Observera att bilder i detta dokument kan visa färdigställda hus med tillval och utföranden som inte omfattas av Hudikhus leverans.

Fönster och fönsterdörrar

FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR

Träfönster från Svenska Fönster med 3-glas isolerruta och rund hörnprofil invändigt. Runda- och halvmånefönster levereras alltid aluminiumbeklädda och fasta. U-värden: öppningsbart 1,2, fast 1,1, fönsterdörr 1,1. Härdat fönsterglas ingår där det krävs enligt Boverkets byggregler. Fönster i bastu levereras med obehandlad insida.


Fönsterfärg enligt Färgval träfönster. Tillval av aluminiumbeklädda fönster, spröjs samt alternativa kulörer är möjligt, se TILLVAL på sidan 30 och framåt.

Husmodellen Alster 45-102 inkluderar ett takfönster från Velux.



Fönsterbeteckningar

Fönster och fönsterdörrar betecknas på ritning med modulmått i formatet "bredd/höjd". Exempelvis är ett 9/13-fönster 9 moduler brett och 13 moduler högt. En modul motsvarar en decimeter och fönsterkarmens yttermått är 20 mm mindre för att lämna plats för beslag och isolering. Ett 9/13-fönster är alltså 880 mm brett och 1280 mm högt i sin helhet.

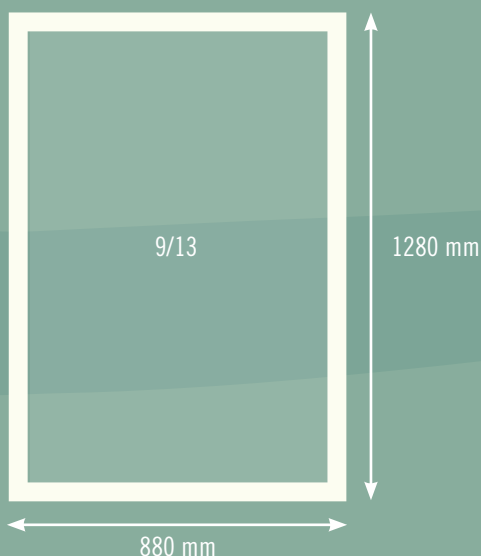

Om det handlar om en fönsterdörr anges även antalet moduler till bröstningen, det vill säga den nedre fyllda delen av dörren. En 9/21-21 fönsterdörr är glasad hela vägen, medan en 9/21-16 har en bröstning som linjerar med 16 moduler höga fönster.

Före modulmättet anges fönstertyp - om inget anges avses ett vridfönster. Exempelvis:

9/13 - vridfönster

F9/21 - fast fönster

SV 8/12 - sidohängt fönster vänster

FD 11/21-21 - fönsterdörr med helglas

Innerväggar och -dörrar

INNERVÄGGAR

Reglar 45x70 eller 45x95 mm i grovkapade längder, 45 mm isolering och träfiberskiva 11-12 mm. Till fritidshus levereras 12,5 mm gipsskiva. Till fjällstugor levereras innerväggspanel, borstad slätspont. Se sid 41 för färgval.

För rum som innehåller WC och/eller dusch levereras väggreglar på c/c 300 mm samt plywood 15 mm. I Hudikhus leverans ingår normalgips. Till våtutrymmen där ytbeklädnad kräver annat underlag skall detta material levereras av ytskiktsleverantören.

BÄRANDE INNERVÄGGAR

I förekommande fall levereras dessa i sektioner. Regelstomme 45x70-120 mm beroende på last. Isolering och beklädnad lika övriga innerväggar.

INNERDÖRRAR

Till fritidshus ingår Purity 01L i vit kulör NCS S0502-Y, till fjällstugor Compact 03 i svart kulör NCS S9000-N. Fler innerdörrar från Swedoor finns som tillval, se TILLVAL på sidan 30 och framåt. Låskista 2014 ingår, trycke och låskolv ingår ej.


INNERTAK

Till fritidshus levereras gips i innertak. Till fjällstugor levereras innertakspanel, borstad slätspont. Se sid 41 för färgval.

LISTER OCH FODER

Till fritidshus levereras följande: vitmålad golvsockel och vitmålad taklist av typ smyglist. Vitmålade foder och vitmålad salningslist av typ smyglist till innerdörrar. Samtliga lister och foder i vit kulör NCS S0502-Y. Träfiberskiva och gips till fönstersmygar.

Till fjällstugor ingår inga lister eller foder. Dessa inkluderas i byggentreprenaden enligt separat överenskommelse.

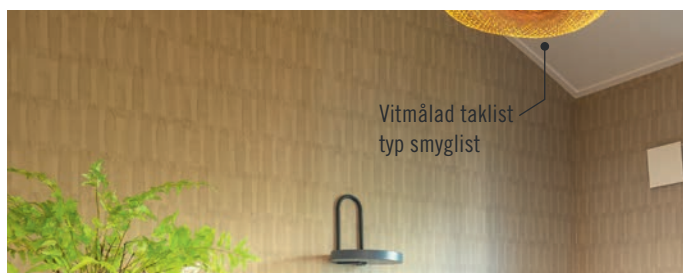

Trappa och lofträcke

TRAPPA

Till lofthus ingår L-trappa av modell Färila, trappräcke och handeldare. Husmodeller som har inbyggd trappa levereras med sättsteg. Till vissa modeller, exempelvis med kryploft, ingår lilla loftrappan. Till lofthus i serien Alster ingår L-trappa av modell Loos. Trappa och räckespinnar i vitlaserat trä för fritidshus, i svart täckmålat trä för fjällstugor. Olika räckespinnar och ytbehandlingar finns som tillval, se TILLVAL på sidan 30 och framåt.

Husmodellen Alster 45-102 är ett undantag där en modellspecifik trappa ingår.

VÅNINGS- OCH LOFTRÄCKE

Till lofthus ingår våningsräcke i samma utförande som trappräcke. Vid öppet loft ingår även lofträcke i samma utförande som trappräcke.

Observera att om trappa avgår så avgår även eventuellt vånings- och lofträcke.




L-trappa av modell Färila i vitlaserat trä

Om Olssons Trappor

Sedan början av 1990-talet har Olssons Trappor förgyllt svenska hem, kontor och offentliga miljöer.

Med egen tillverkning i Färila, Hälsingland bygger man med gediget kunnande och mångårig erfarenhet trappor av hög kvalitet.

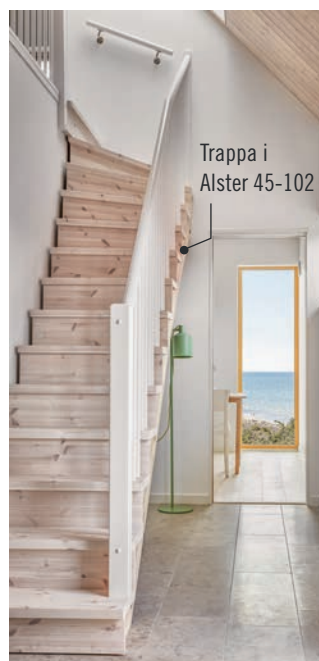


Trappa i Alster 45-102



Lilla loftrappan

Översikt husserier - fritidshus

	SERIE	BYGGSYSTEM	YTTERPANEL	YTTERTAK	SNÖZON
	Agö	Småblock**	Stående ribbpanel	Betongtakpannor Benders	3,5
	Alster	Småblock***	Stående spårpanel (levereras löst)***	Betongtakpannor Benders***	3,5
	Attityd	Småblock*	Liggande enkel- faspanel (levereras löst)	Plåttak Plannja Trend	4,0
	Blidö	Småblock**	Stående ribbpanel	Betongtakpannor Benders	3,5
	Dalarö	Småblock	Stående ribbpanel	Betongtakpannor Benders	3,5
	Form	Småblock*	Liggande enkel- faspanel (levereras löst)	Plåttak Plannja Trend	4,0

Samtliga hus kan anpassas med olika tillval. Dessa tabeller visar endast vad som är standard i utgångspunktsmodellen. Om något annat framgår av offert eller avtal är det det som gäller.

* = Samtliga modeller i husserien går att få i storblock som tillval, då med liggande panel som levereras monterad.

** = Vissa modeller i husserien går att få i storblock som tillval, då med liggande panel som levereras monterad.

*** = Husmodellen Alster 45-102 är ett undantag, som levereras i storblock med monterad stående spårpanel och plåttak Plannja Trend.

Översikt husserier - fritidshus

	SERIE	BYGGSYSTEM	YTTERPANEL	YTTERTAK	SNÖZON
	Gotland	Småblock*	Liggande enkel-faspanel (levereras löst)	Betongtakpannor Benders	3,5
	Sandhamn	Småblock	Stående ribbpanel	Betongtakpannor Benders	3,5
	Stil	Småblock*	Liggande enkel-faspanel (levereras löst)	Plåttak Plannja Trend	4,0
	Torekov	Småblock*	Stående ribbpanel	Betongtakpannor Benders	3,5
	Trend	Småblock*	Liggande enkel-faspanel (levereras löst)	Plåttak Plannja Trend	4,0
	Ängnö	Småblock**	Stående ribbpanel	Betongtakpannor Benders	3,5

Samtliga hus kan anpassas med olika tillval. Dessa tabeller visar endast vad som är standard i utgångspunktsmodellen. Om något annat framgår av offert eller avtal är det det som gäller.

* = Samtliga modeller i husserien går att få i storblock som tillval, då med liggande panel som levereras monterad.

** = Vissa modeller i husserien går att få i storblock som tillval, då med liggande panel som levereras monterad.

*** = Husmodellen Alster 45-102 är ett undantag, som levereras i storblock med monterad stående spårpanel och plåttak Plannja Trend.

Översikt husserier - fjällstugor

	SERIE	BYGGSYSTEM	YTTERPANEL	YTTERTAK	SNÖZON
	Abisko	Storblock	Liggande timmerpanel	Betongtakpannor Benders	4,0
	Järvsö	Storblock	Stående spårpanel	Betongtakpannor Benders	4,0
	Marsfjäll	Storblock	Liggande timmerpanel	Betongtakpannor Benders	4,0
	Sarek	Storblock	Liggande timmerpanel	Betongtakpannor Benders	4,0
	Sonfjället	Storblock	Liggande timmerpanel	Betongtakpannor Benders	4,0
	Sylarna	Storblock	Liggande timmerpanel	Betongtakpannor Benders	4,0

Samtliga hus kan anpassas med olika tillval. Dessa tabeller visar endast vad som är standard i utgångspunktsmodellen. Om något annat framgår av offert eller avtal är det det som gäller.



Vår fjällstugestandard

För att skapa den rätta känslan i fjällstugan inkluderar vi följande som standard i våra fjällstugor:

- Träpanel från Norrlands Trä i tak och på vägg, betsad brun
- Svartmålad trappa och räcken
- Svarta fönster
- Innerdörrar av modell Comfort 03 i svart

Vi erbjuder många olika utföranden - se följande sidor för en sammanställning av tillvalsmöjligheter.

FARSTUKVIST

Farstukvist med sadeltak kan väljas som tillval till de flesta husserier med sadeltak. Farstukvisten levereras då med samma takbeläggning som övriga huset. Den finns även i utförande för förhöjt väggliv.

Farstukvist med valmat tak eller pulpettak finns som tillval och levereras då med väderbeständig ytpapp i svart färg som takbeläggning.

Husserierna Abisko, Marsfjäll, Sonfjället och Sylarna har samtliga farstukvist med inbyggt skidförråd inkluderat som standard. Farstukvistar har sadeltak på samtliga dessa husserier med undantag för Sonfjället, som har en farstukvist med pulpettak.

INDRAGEN ENTRÉ

Indragen entré finns som standard i vissa husmodeller och kan väljas som tillval.



Farstukvist med sadeltak och inbyggt skidförråd



Farstukvist med sadeltak, för förhöjt väggliv



Indragen entré, Gotland 27-113E

Farstukvist med valmat tak, för förhöjt väggliv



Öppen farstukvist med pulpettak



Farstukvist med pulpettak och skidförråd, för förhöjt väggliv

Tillval - husets konstruktion


Anpassa
ert hus

TAKKUPA

Till flera av våra lofthusmodeller med 35 eller 40 graders takvinkel finns takkupa med ett fönster (enkupa) eller två fönster (tvåkupa) som möjligt tillval. Fönster i storlek 8x8.

ÖVERBYGGD ALTAN

En överbyggd altan i takets förlängning är ett möjligt tillval till flera modeller.

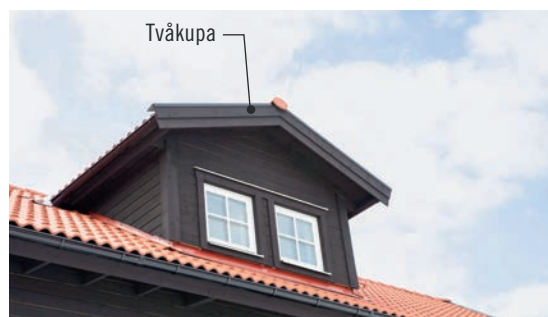

GOLVBJÄLKLAG

Bjälklag är endast valbart till byggsystem med småblock.

För bygge på plintgrund levereras golvbjälkar 45x220 mm med påspikad blindbottenbräda 21x120 mm och syll 45x95 mm runt om. Blindbotten av board eller likvärdigt. Bärlina 2x45x170 mm, grundisoleringspapp, MU-isolering 215 (120+95) mm, sylldremsa och spånskiva 22 mm.

För källargrund levereras syll 28x145, glespanel 28x70 c/c 300, genomtrampningssäker duk/plast, golvbjälkar 45x220, MU-isolering 45 mm + randisolering och golvspånskiva 22 mm.

Förstärkt bjälklag c/c 300 mm i hall och wc ingår.

TILLÄGGSISOLERING


45x45 mm reglar och 45 mm MU-isolering levereras löst för montage på insida av ytterväggsblock, före PE-folie och installationsskikt. Tilläggsisolering är valbart till byggsystem med småblock och levereras då löst - i byggsystem med storblock är detta skikt monterat i fabrik.

BYGGSYSTEM STORBLOCK

Vissa husserier, eller utvalda husmodeller i en serie, kan levereras i storblock. Se även ÖVERSIKT HUSSERIER på sidan 26.

FÖRLÄNGNING ELLER FÖRKORTNING

De flesta husmodeller går att förlänga eller förkorta i steg om 60 cm. Diskutera med din kontakt på Hudikhus!

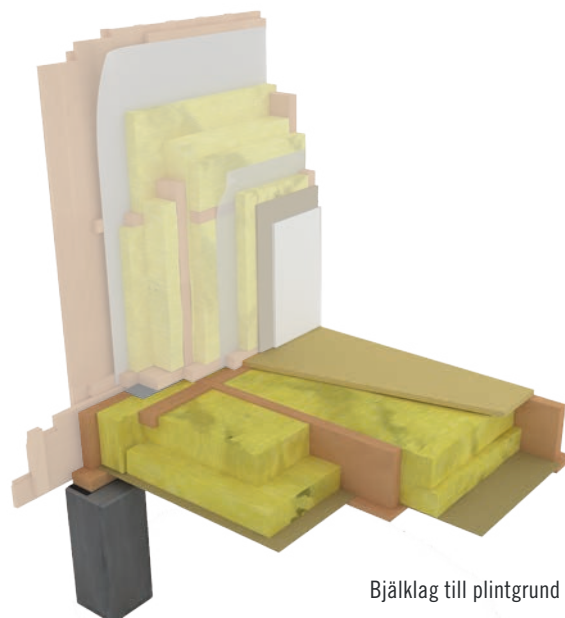

Bjälklag till plintgrund



Bjälklag till källargrund

Tillval - utvändigt uttryck

Anpassa
ert hus

UTVÄNDIG PANEL

Stående spårpanel är möjlig som tillval för de flesta husmodeller, och levereras då löst. Undantag är serierna Attityd och Form, som inte kan levereras med spårpanel. Andra paneltyper kan vara möjliga för vissa husmodeller och hanteras på förfrågan.

Hus i småblock kan levereras med liggande enkelfaspanel 21x145 mm som tillval, som då levereras löst. Väggkonstruktionen blir då som illustrationen på sidan 7 visar.

Knutar finns som tillval till husmodeller med timmerpanel. Knutar levereras löst.



Stående spårpanel



Timmerpanel
med knutar



Liggande
enkelfaspanel

Exempel: takplåts-
detaljer och avvättning
matchar plåttaket

Exempel: plåttak
Plannja Trend i kulör
PL45 Silvermetallic

Exempel:
underbleck
matchar
fasadfärg

INSPIRATION
Färgsätt ert Hudikhus

Läs mer om olika utvändiga
färgsättningar i vår artikel
på hudikhus.se!



YTTERTAK - PLÅT

Plåttak Plannja Trend 475 (stål) HC50 finns som tillval. Färgval enligt bilder under Färgval takplåt och avvattning. Observera att alla plåtprodukter inte finns i vita kulörer. Andra plåttakstyper möjliga mot offert.

TAKPLÅTSDETALJER OCH AVVATTNING

Takplåtsdetaljer finns i samma tillvalskulörer som takplåt. Vid yttertak av betongtakpannor är det vanligt att försöka matcha plåtfärg med takpannornas färg.

Avvattning finns i samma tillvalsfärger som takplåt med undantag av PL90 Varmvit. Det är vanligt att antingen matcha avvattningen med övrig takplåt, eller med fasadfärgen, eller knutarnas färg om den är avvikande.

FÖNSTER- OCH MIDJEBLECK

Fönster- och midjebleck finns i samma tillvalsfärger som takplåt. Det är vanligt att matcha underbleck med fönsterfärg eller fasadfärg och överbleck med fasad- eller foderfärg. Eventuellt midjebleck matchas lämpligen med fasadfärgen.

FÄRGVAL TAKPLÅT OCH AVVATTNING



PL01 Svart
S9000-N



PL42 Brunröd
S4040-Y80R



PL90 Varmvit
S0502-Y

OBS finns ej för
avvattning



PL15 Mörk Silvermetallic
(Ingen NCS-kod)



PL45 Silvermetallic
(Ingen NCS-kod)



PL20 Mörkgrå
S7005-B20G



PL80 Klarvit
S1002-G50Y

Kulörer i denna trycksak
eller återgivna på digital skärm
är att betrakta som vägledande.
Granska alltid fysiska prover för
korrekt visuell färgåtergivning.



FÖNSTER - ALUMINIUMBEKLÄDNAD

Tilllägg av en utvändig aluminiumbeklädnad för att minska behovet av underhåll. Den utvändiga aluminiumbeklädnaden finns i tio olika kulörer. Se bilder under Färgval aluminium (utsida).

FÄRGVAL ALUMINIUM (UTSIDA)

				
Varmvit RAL 9010	Svart RAL 9005	Antracitgrå RAL 7016	Brunröd RAL 3011	Brun RAL 8017
				
Klarvit S0500-N	Silvergrå RAL 7001	Ljusgrå RAL 7035	Mörkgrå RAL 7043	Zinkgrå RAL 7038



SPRÖJS



Utanpåliggande spröjs i aluminium och kulör som matchar fönstrens utvändiga kulör. Samma färg på spröjsens ut- och insida. Vid val av lasyrbehandlade träfönster är spröjsen i trä och behandlad med samma lasyr.

Mellanglassspröjs finns som möjligt tillval, endast i vit RAL 9010.

FÖNSTER - FÄRGER TRÄFÖNSTER

Täckmålat i vitt eller svart, eller laserat. Dessa färger gäller även insida av fönster på aluminiumbeklädda fönster. Se bilder under Färgval träfönster.

FÄRGVAL TRÄFÖNSTER

			
Varmvit S0502-Y	Klarvit S0500-N	Svart S9000-N	
			
Furu lasyr 1701	Teak lasyr 6725	Brun lasyr 6734	Svart lasyr 7744



Kulörer i denna trycksak eller återgivna på digital skärm är att betrakta som vägledande. Granska alltid fysiska prover för korrekt visuell färgåtergivning.

Utvändigt aluminium-
beklädda träfönster med
insida Svart S9000-N
och utsida RAL 9006
samt spröjs.

ALTERNATIVA YTTERDÖRRAR

Välj bland många olika ytterdörrar och färger i Sweddoors sortiment, som till exempel dörrmodellerna Albinoni eller Grieg i färgen NCS S4050-Y80R till ert fjällhus.

ALTERNATIVA GLASTYPER


Frostat-, cotswold- eller granitglas finns som tillval till fönster - används i första hand till fönster i WC/badrum. Glas i ytterdörrar finns som cotswold eller sandblästrat som tillval.




Klarglas (standard, för jämförelse)



Frostat eller sandblästrat glas




Cotswold



Granit



Albinoni ur serien
Advance-Line Classic,
NCS S4050-Y80R

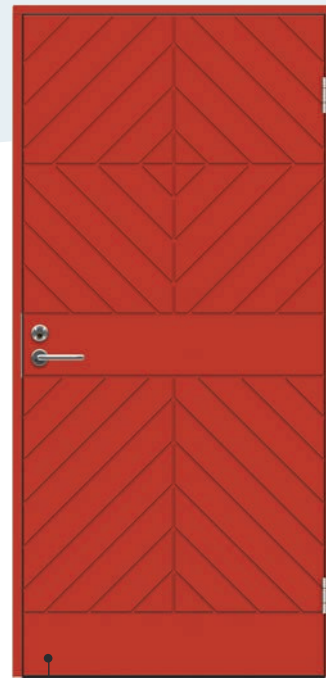

Grieg ur serien Advance-
Line Classic,
NCS S4050-Y80R

TRAPPA OCH RÄCKEN

Trappa och räcken kan levereras i olika ytbehandlingar. Se bilder under Färgval trappa. Samtliga räcken, handledare och räckes-pinnar levereras i samma ytbehandling.

Sättsteg finns som tillval och levereras med samma ytbehandling som trappa. Omålade räckespinnar i metall finns som tillval. Val av räckespinnar gäller för samtliga räcken. Färger är möjliga mot offert.

FÄRGVAL TRAPPA



Svart
S9000-N



Bets mörkgrå
AE 3030



Vit
S0502-Y



Bets grå
AE 3110



YTOR INNERDÖRRAR



Varmvit
S0502-Y



Grå
S5500-N



Mörkgrå
S7000-N



Svart
S9000-N



Ek



Vitpigmenterad ek



INNERDÖRRAR

Massiva innerdörrar av modell Unique 01L, Compact 03 eller Stable finns som tillval, i olika ytbehandlingar - se bilder under Ytor innerdörrar. Observera att Compact 03 inte finns i Ek eller Vitpigmenterad ek.


Samtliga dessa innerdörrar levereras med extra tätningslist i karmen (" +Karm"), vilket även finns som tillval till standard-dörren Purity 01L.

Skjutdörrsutförande finns också som tillval.

Låskista 2014 ingår, trycke och låskolv ingår ej.



Unique 01L
NCS S5500-N



Compact 03
NCS S9000-N



Stable
Ek

Kulörer i denna trycksak eller återgivna på digital skärm är att betrakta som vägledande. Granska alltid fysiska prover för korrekt visuell färgåtergivning.



Unique 01L
med yta Ek





Ytbehandling: superlasyr vit



Ytbehandling: betsad stengrå.

Bild från Norrlands Trä.



Ytbehandling: betsad brun


Observera att bilder i detta dokument kan visa färdigställda hus med tillval och utföranden som inte omfattas av Hudikhus leverans.

INNERTAKS- OCH VÄGGPANEL


Träpanel till innertak och/eller innerväggar finns som tillval. Panelen är en slätspont i dimension 15x118 mm och finns i olika ytbehandlingar enligt bilder nedan.

Vid val av innertakspanel avgår takgips förutom till våtrum.

Vid val av väggpanel avgår samtliga lister och foder samt gips till väggar och fönstersmygar. Val av lister och foder görs då i samråd med byggtreprenör utifrån vald färgsättning. Träfiberskiva för vägg och fönstersmygar ingår vid väggpanel, för fritt val av liggande eller stående orientering av panelen.



Superlasyr vit, borstad eller putsad slätspontspanel



Betsad stengrå, borstad slätspontspanel



Betsad grå, borstad slätspontspanel



Betsad svart, borstad slätspontspanel



Betsad brun, borstad slätspontspanel



Målad vit NCS S0502-Y, putsad slätspontspanel

Om Norrlands trä

I samhället Ålandsbro norr om Härnösand producerar Norrlands trä högkvalitativa paneler av det bästa den norrländska skogen kan erbjuda.

Företagets historia började med Tage Frycklund. Han växte upp i en syskonskara om 12 i västerbottniska Brännäs. Barndomshemmet var fattigt och Tage gav sig tidigt ut för att bygga sin egen lycka.

När han 1964, som 36-åring, grundade Norrlands trä hade han samlat på sig ett gediget yrkeskunnande inom skog, sågverk och brädgårdar.

1973 är en milstolpe i Norrlands träs historia. Då köpte Tage Nässlandssunds Sågverk och gick därmed från att bedriva grossistverksamhet till att tillverka egna produkter. Sågen avvecklades och ett helt nytt hyvleri byggdes. Ambitionen var att övergå från sågverk till högre förädling av sågade trävaror, något som idag är företagets kärnverksamhet.

1993 uppnådde Tage pensionsålder och 1994 övertog företaget av hans barn. Samtidigt påbörjade Norrlands trä en förändring av sin produktmix och inriktade sig mot allt mer avancerade och förädlade produkter. Norrlands trä är idag specialiserade på att ytbehandla produkter.




Norrlands trä

Kulörer i denna trycksak eller återgivna på digital skärm är att betrakta som vägledande. Granska alltid fysiska prover för korrekt visuell färgåtergivning.

Låt dig
inspireras



Tagga ert
@hudikhus



Vi älskar att se
husdrömmar förverkligas!

Tagga oss @hudikhus eller
#hudikhus för en möjlighet att dela
inspirerande bilder med andra!
hudikhus.se/inspiration

Hudikhus har sedan starten uppfyllt tusentals
husdrömmar i nära samarbete med kunder över
hela landet. Vi kan hus, du kan dina drömmar.
Tillsammans gör vi dem till verklighet.

Huvudkontor

Besöksadress
Kravellgatan 1
824 50 Hudiksvall
Tfn växel:
0650-100 08

Postadress
Box 111
824 23 Hudiksvall
Tfn säljkontor:
0650-48 15 05

Säljkontor och visningshus

Nybygget
Tfn: 08-604 83 66
Nybygget 101
195 61 Arlandastad

Husknuten
Tfn: 031-45 30 23
Frölunda Smedjegata 4
421 32 Västra Frölunda

www.hudikhus.se

Låt dig inspireras på sociala medier:

-  facebook.com/Hudikhus/
-  instagram.com/hudikhus/

